




【特 徴】

- 焼結金網を濾材に用いた材質／SUS316Lのプリーツフィルター。
- 耐熱、薬品性に優れています。
- 濾過精度の幅が広く様々な用途で使用可能です。

【フィルター構造】

【主な適用分野】

- 一般工業用水の各種濾過
- 各種溶剤の濾過
- 各種オイルの濾過

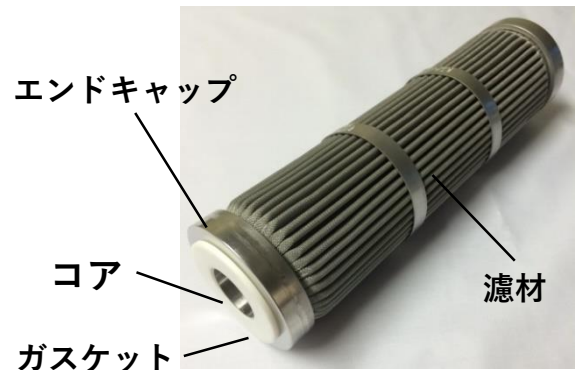

【製品仕様】

品番： R S P 0 1 0 F 1 T
 ① ② ③ ④ ⑤

①	品名	R S P														
②	公称濾過精度	表示	001	002	005	010	015	020	025	030	040	050	075	100	150	200
		μm	1	2	5	10	15	20	25	30	40	50	75	100	150	200
③	端面記号:形状	F : D O E														
④	全長	1 : 2 5 0 mm					2 : 5 0 0 mm					3 : 7 5 0 mm				
⑤	ガスケット材質	P T F E (端面記号: F)														
本体/濾材		S U S 3 1 6 L														
製品外径		6 7 mm														
製品内径		2 6 mm														
耐圧強度		1.0 M P a														
箱入数		6本/箱 (すべての全長、形状共通)														


※記載の無い仕様については別途お問い合わせください。 ※適用分野における耐薬品性などの詳細情報は、別途お問い合わせください。

【濾過効率】


【流量特性 (@ 2 5 0 mm)】

流量 : 10リットル/分
 流体 : 精製水
 フィルター全長 : 250mm
 試験粉体 : ACテストダスト
 濃度 : 12.5ppm
 測定器 : LOGAN LJ150

効率 (%)

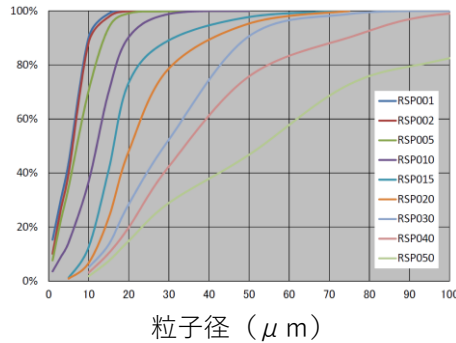


圧力 (kPa)

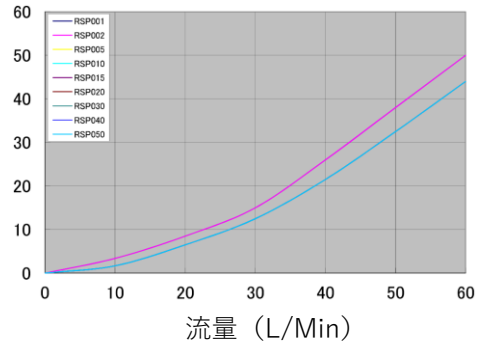


流量 : 10リットル/分
 流体 : 精製水
 フィルター全長 : 250mm
 試験粉体 : ACテストダスト
 濃度 : 12.5ppm
 測定器 : LOGAN LJ150

効率 (%)

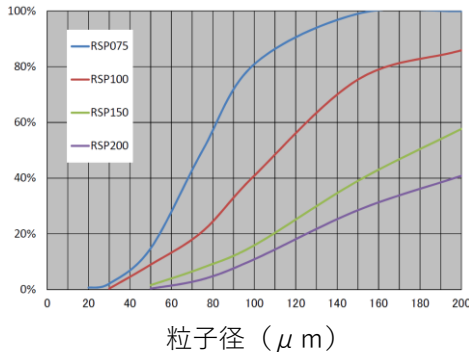

圧力 (kPa)

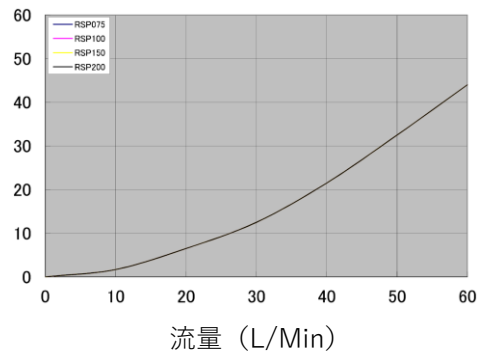

販売元

 **安積濾紙株式会社**
 本社・大阪営業所 大阪市東淀川区小松 4-2-15
 TEL(06)6328-0437 FAX(06)6328-0490
 名古屋営業所 名古屋市中村区那古野 1-39-28
 TEL(052)563-0437 FAX(052)563-0438
 東京支店 東京都文京区千駄木 3-43-3 ATK 千駄木ビル 7階
 TEL(03)5815-3401 FAX(03)3822-3622
<http://www.azumi-filter.co.jp/>